

Vela

Porta per interni con apertura scorrevole per progettare la porta fino al soffitto e trasformarla in un segno architettonico in movimento.

Porta scorrevole con movimentazione e chiusura manuale:



- Massime misure realizzabili 1300x2700mm
- Altre misure a richiesta
- Movimentazione porta automatica su richiesta
- Apertura e chiusura anta con binario motorizzato e serratura con sistema Arckey su richiesta



Capitolato Vela

Anta in New Steel 15/10 con 6 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di protezione serratura da 30/10 con inserto al manganese profili di battuta in acciaio INOX, automatismo superiore/inferiore con paraspifferi, maniglia interna brevettata complanare in acciaio inox con pomolino per azionamento cilindro, maniglione esterno complanare con Defender incorporato in acciaio INOX, profili di copertura montanti lato serratura e lato scorrimento in acciaio INOX satinato, traverso superiore con guida e carrelli di scorrimento con cuscinetto, fermo a pavimento e a soffitto con barra di chiusura in tutta altezza con meccanismo di antiscardinamento lato serratura e lato scorrimento. Serratura a cilindro con scrocco.

- 1 Vassoio anta struttura New Steel da 15/10
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 5 Deviatore a leva
- 6 Coibentazione
- 7 Maniglia complanare
- 8 Settori di rivestimento
- 9 Guarnizione tubolare in gomma
- 10 Profili di battuta
- 11 Telaio a cava chiusa
- 12 Paraspiffero
- 13 Copri guida

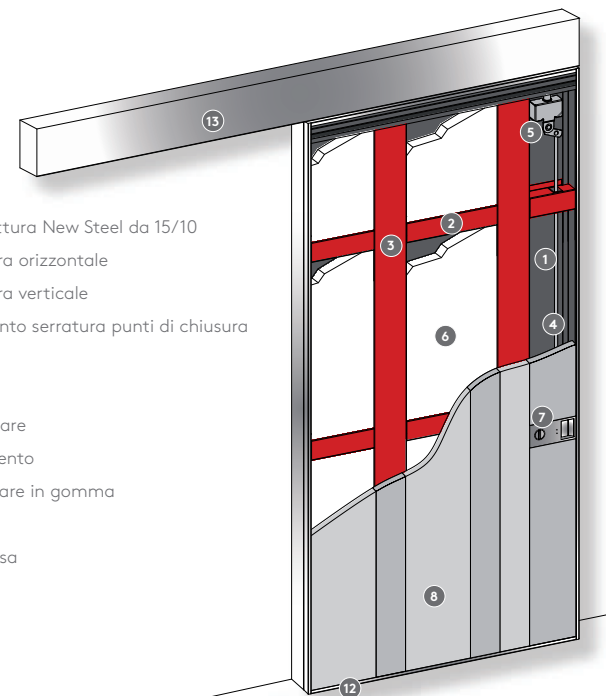

Anta
unica



Anta unica
con fiancoluce

