Synua

La porte pour les grandes dimensions, avec fonctionnement pivotant vertical et coplanaire au mur.
L'alliance parfaite entre technique et design.

Porte avec charnières à pivot réglables avec :

- **Mesures maximales réalisables 3000x6200mm**
- **Autres tailles sur demande**
- **Version avec cadre et porte à rupture de pont thermique sur demande**
- **Serrure électronique motorisée avec système de contrôle d'accès intégré sur demande**
- **Ouverture automatique avec moteur au sol pour les portes pesant jusqu'à 560 kg sur demande**

Spécifications Synua

Vantail en New Steel 15/10 avec 6 omega horizontaux et 2 omega verticaux. Plaque de protection serrure de 30/10, profils de feuillure et couverture du cadre, joints périmètre, l'isolation intérieure, automatisme supérieur MOSE standard et automatisme inférieur standard avec coupe-froid pour mesures L.F. inférieures à 1500 mm avec isolation acoustique de 38 dB, au-dessus de 1500 mm avec double coupe-froid avec acoustique non certifiée. Poignée intérieure brevetée coplanaire en acier inoxydable avec bouton pour l'actionnement du barillet. Plaque extérieure avec defender intégré et bâton de tirage de 370 mm en acier inox. Cadre de section fermée, deux mécanismes à bascule (inférieur et supérieur) entièrement réglables, 3 déviateurs latéraux (2 côtés serrure et 1 côté charnière), serrure à barillet avec quatre cadenas et 1 enclenchement, barillet de haute sécurité SEKUR complet de clés de chantier, 4 clés maîtresses et n. 1 clé de secours.

Anti-effraction Classe 3

Marquage CE
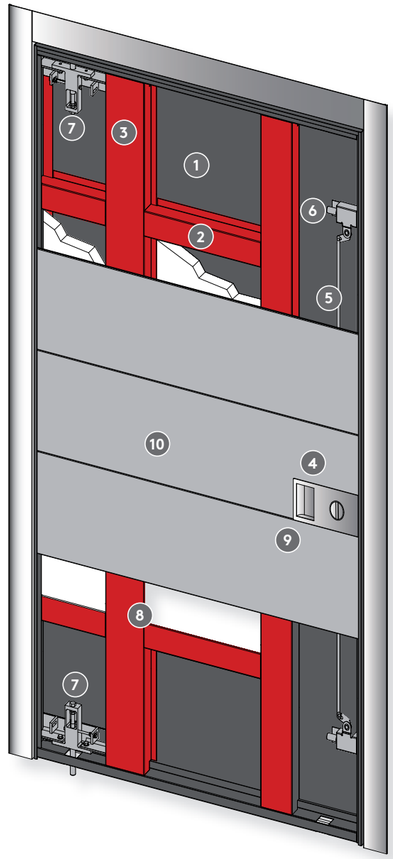
1. Plateau vantail structure New Steel de 15/10
2. Omega de structure horizontale
3. Omega de structure verticale
4. Serrure à barillet
5. Tiges de connexion serrure points de fermeture
6. Déviateur avec mécanisme anti-poussée
7. Mécanisme par pivot réglable breveté
8. Isolation
9. Poignée coplanaire
10. Secteurs de revêtement
11. Double joint tubulaire en caoutchouc
12. Profils de feuillure en aluminium
13. Cadre à rainure fermée