

Vela

Tür für den Innenbereich mit Schiebeöffnung, um die Tür durchgängig bis zur Decke zu planen und sie so zum beweglichen architektonischen Markenzeichen zu verwandeln.



Schiebetür mit manueller Bewegung und Schließung:
• Maximal erreichbare Maße 1300x2700mm
• Weitere Maße auf Anfrage
• Automatische Türbewegung auf Anfrage
• Öffnung und Schließung des Flügels mit motorisierter Laufschiene und Schloss mit Arckey-System auf Anfrage



Vela-Spezifikationen

Flügel aus 15/10-New Steel mit 6 waagerechten Verstärkungsstangen und 2 senkrechten Verstärkungsstangen, 30/10 Schlossschutzplatte mit Manganeinsatz, Anschlagprofile aus Edelstahl, obere/untere Automatik mit Zugluftstopper, patentierter koplanarer Innengriff aus Edelstahl mit Drehknopf für Zylinderantrieb, koplanarer Außenstangengriff mit integriertem Edelstahl-Defender, Pfosten-Abdeckprofile auf der Schlossseite und auf der Schiebeseite aus mattiertem Edelstahl, oberer Querträger mit Laufschiene und Schlitten mit Lager, Boden- und Decke-Haltevorrichtung mit Verschlussleiste auf der ganzen Höhe mit Aushebesicherungsvorrichtung auf der Schloss- und Schiebeseite. Zylinderschloss mit Falle.

- 1 Struktur-Flügelhalterung aus 15/10-New-Steel
- 2 Waagerechte Strukturverstärkungsstangen
- 3 Senkrechte Strukturverstärkungsstangen
- 4 Schloss-Verbindungsstangen-Verriegelungspunkte
- 5 Schiebeschalterschloss
- 6 Wärmeisolierung
- 7 Koplanarer Griff
- 8 Beschichtungsbereiche
- 9 Rohrgummidichtung
- 10 Anschlagprofile
- 11 Blendtürzarge
- 12 Zugluftstopper
- 13 Laufschiene-Abdeckung

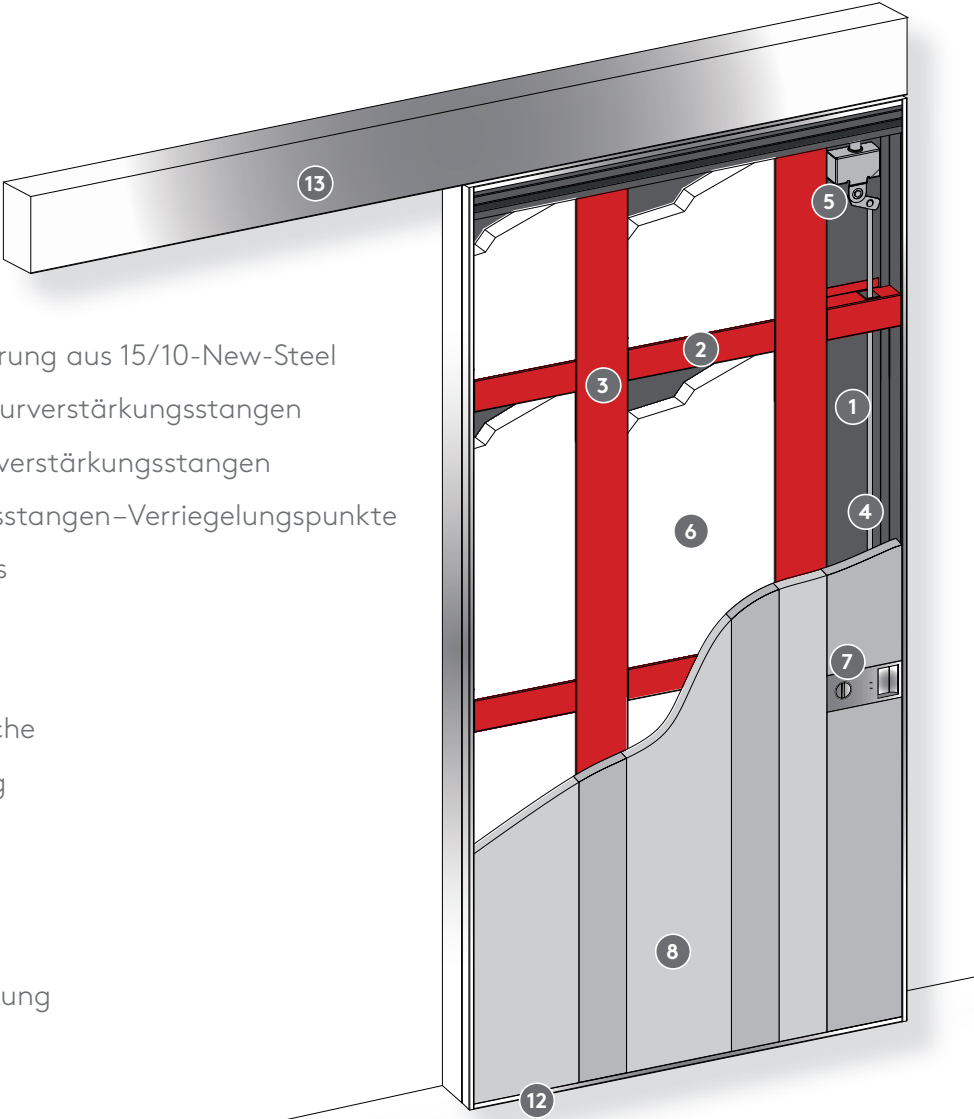

Einflügelig Einflügelig mit Seitenteil

