

Evolution

L'estetica classica interpretata con il legno, i colori e le lavorazioni ricercate per valorizzare la porta blindata in una vasta gamma di forme e dimensioni.

Porta con cerniere a vista:

- Apertura a 180°
- Massime misure realizzabili 1300x3000mm anta singola 1900x3000mm doppia anta
- Altre misure a richiesta
- Profili porta e copertura telaio in alluminio verniciato Ral 8022
- Serratura elettronica motorizzata con sistema integrato controllo accessi a richiesta
- Versione con telaio e anta a taglio termico a richiesta



Capitolato Evolution

Porta blindata EVOLUTION 3: anta in New Steel 15/10, 3 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna e pomolo esterno fisso in ottone, spioncino grandangolare, telaio a sezione chiusa da 20/10 verniciato a polveri poliestere tinta RAL 8022, 2 cerniere registrabili, 2 deviatori laterali, 3 rostri fissi, serratura a cilindro con defender PLUS al PVD. Controtelaio da 20/10 in lamiera elettrozincata.




Antieffrazione Classe 3



Marcatura CE

- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante
- 8 Cerniera registrabile su 2 assi
- 9 Rostro antistrappo
- 10 Paraspifferi
- 11 Coibentazione
- 12 Materassino taglio termico
- 13 Guarnizione tubolare in gomma
- 14 Profili di battuta in alluminio avvolgente
- 15 Telaio a cava chiusa Ral 8022
- 16 Pannello di rivestimento interno
- 17 Kit maniglieria ottonata
- 18 Defender plus ottone PVD

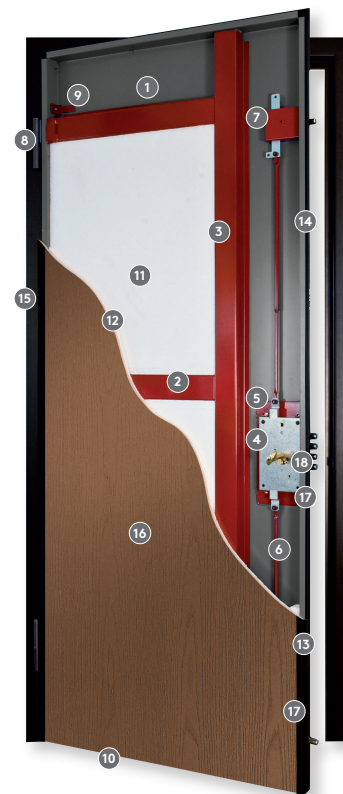

Cilindro



Arckey



Cilindro + servizio

